
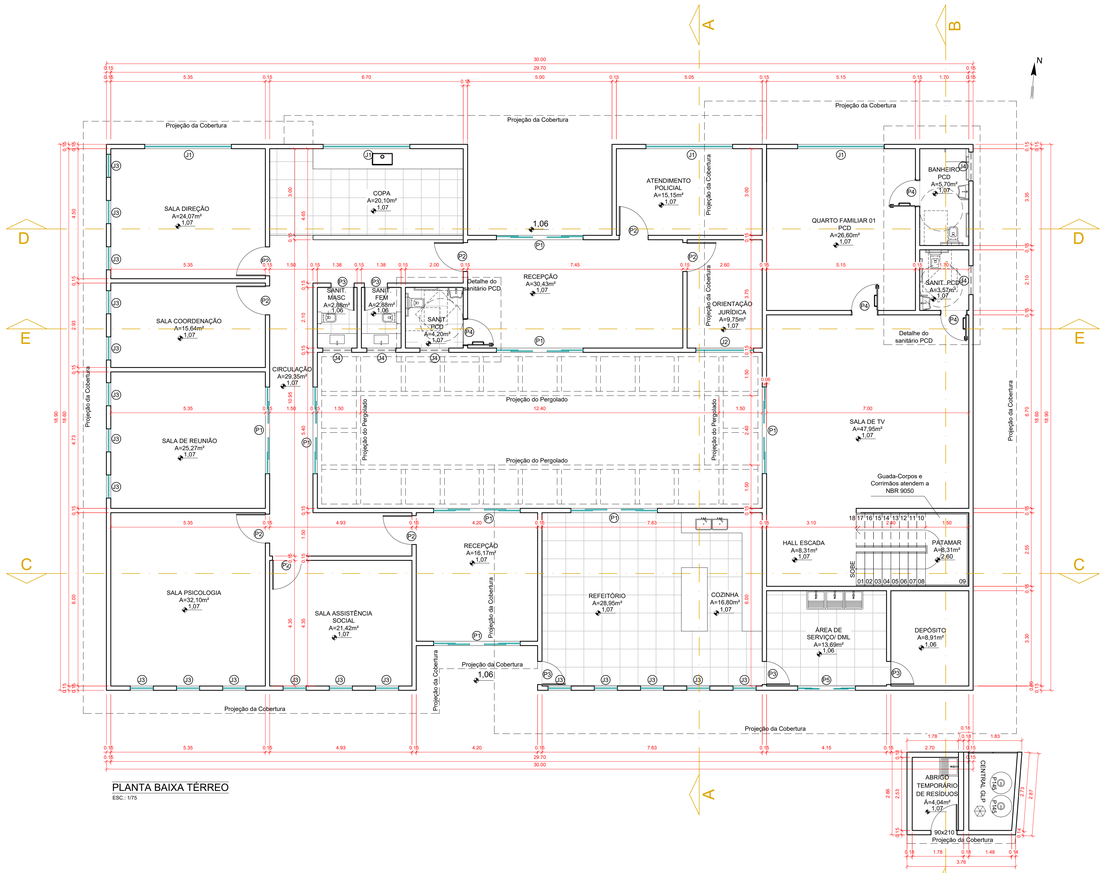



PLANTA BAIXA TÉRREO

ESC.: 1/75

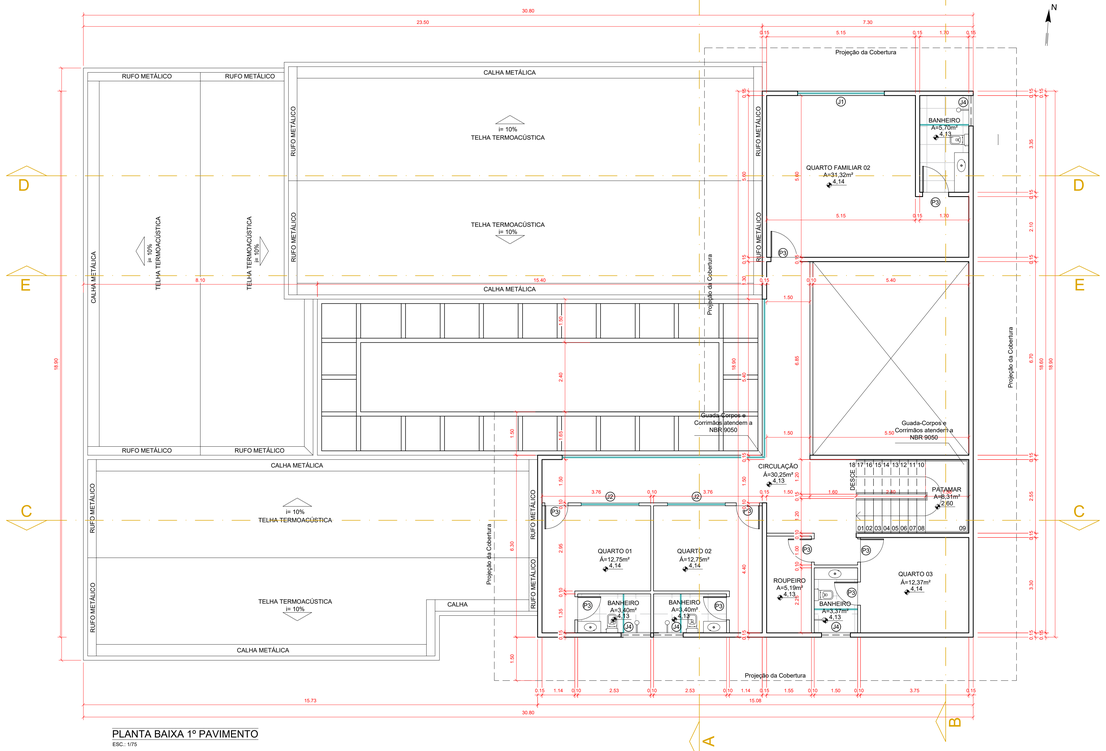


PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

ESC.: 1/75



PLANTA AMPLIADA DOS SANITÁRIOS PCD COM MÓDULO DE REFERÊNCIA (M.R.) E ÁREA DE MANOBRA CONDOMÍNIO (ATENDE NBR 9050/2020 ESC. 1:25

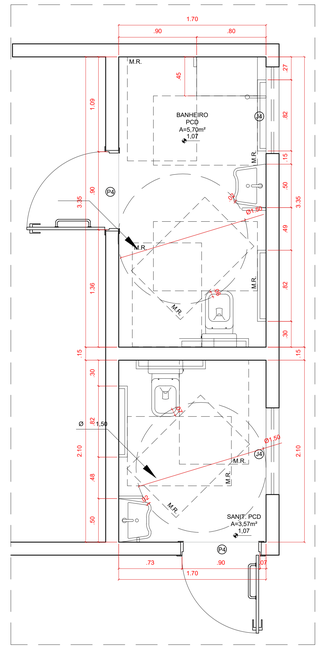

PLANTA AMPLIADA DOS SANITÁRIOS PCD COM MÓDULO DE REFERÊNCIA (M.R.) E ÁREA DE MANOBRA CONDOMÍNIO (ATENDE NBR 9050/2020 ESC. 1:25


QUADRO DE ESQUADRIAS						
PORTAS						
Nº	TIPO	MATERIAL	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANTID.
PT1	CORRER	ALUMÍNIO	280 CM	220 CM	-	02
PTT1	GIRO	ALUMÍNIO	120 CM	220 CM	-	02
PT2	CORRER	ALUMÍNIO	400 CM	220 CM	-	02
P1	CORRER 4F	VIDRO	300 CM	210 CM	-	08
P2	ABRIR	MADEIRA	100 CM	210 CM	-	08
P3	ABRIR	MADEIRA	80 CM	210 CM	-	14
P4	ABRIR	PCD	90 CM	210 CM	-	04
P5	CORRER 2F	VIDRO	200 CM	210 CM	-	01
JANELAS						
J1	CORRER 4F	VIDRO	300 CM	100 CM	110 cm	04
J2	CORRER 4F	VIDRO	200 CM	100 CM	110 cm	05
J3	GUILHOTINA	VIDRO	80 CM	170 CM	40 cm	19
J4	BASCULANTE	VIDRO	100 CM	50 CM	180 cm	09

QUADRO DE ÁREAS		
ÁREA DO IMÓVEL		1.422,33m²
ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO	SETOR DE APOIO	95,13m²
	SETOR ADMINISTRATIVO	91,98m²
	SETOR DE ASSISTÊNCIA	87,52m²
	SETOR DE ACOLHIMENTO	162,28m²
	SETOR DE SERVIÇOS	24,67m²
	TOTAL	**461,58m²**
ÁREA CONSTRUÍDA 1º PAVIMENTO	-	-
	-	-
	-	-
	SETOR DE ACOLHIMENTO	186,95m²
	-	
	TOTAL	**186,95m²**
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL		**648,53m²**
ÍNDICE PAISAGÍSTICO (COBERTURA VEGETAL PERM.)		326,15m² (22,93%)
ÍNDICE PAISAGÍSTICO (MICROSEIXOS)		59,66 (4,19%)
ÍNDICE PAISAGÍSTICO TOTAL		385,81m² (27,12%)
ÁREA IMPERMEÁVEL (A.IMÓVEL-A.GRAMA)		1.096,18m²
VOLUME CAIXA DE RECARGA (1.096,18×200)		5,48m³

MEMORIAL DE CÁLCULO DA CAIXA DE RECARGA


(ÍNDICE DE CONTROLE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PROPORÇÃO DE 1m² DE CAIXA DE RECARGA PARA CADA 200,00m² DE TERRENO IMPERMEABILIZADO - ART. 300 L.C. 349/2022.)

ÁREA DO TERRENO	1.422,33m²		
ÍNDICE PAISAGÍSTICO (COBERTURA VEGETAL PERMEÁVEL)	326,15m² (22,93%)		
ÍNDICE PAISAGÍSTICO	59,66 (4,19%)		
ÍNDICE PAISAGÍSTICO TOTAL	385,81m² (27,12%)		
ÁREA IMPERMEABILIZADA	1.096,18m²		
VOLUME NECESSÁRIO DA CAIXA DE RECARGA	5,48m³		
DIMENSÕES DA CAIXA DE RECARGA			
ÁREA DA BASE	1,76m²	Nº DE CAIXAS	2 UND
ALTURA	1,60m	VOLUME TOTAL	5,62m³
VOLUME UNITÁRIO	2,81m³		

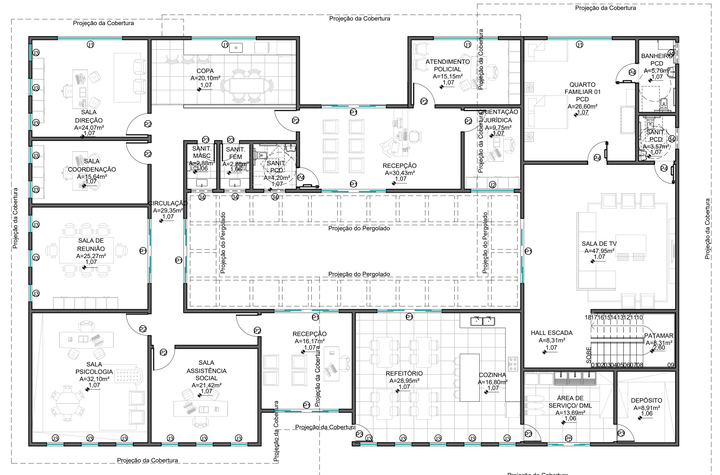

PLANTA LAYOUT TÉRREO

ESC.: 1/75

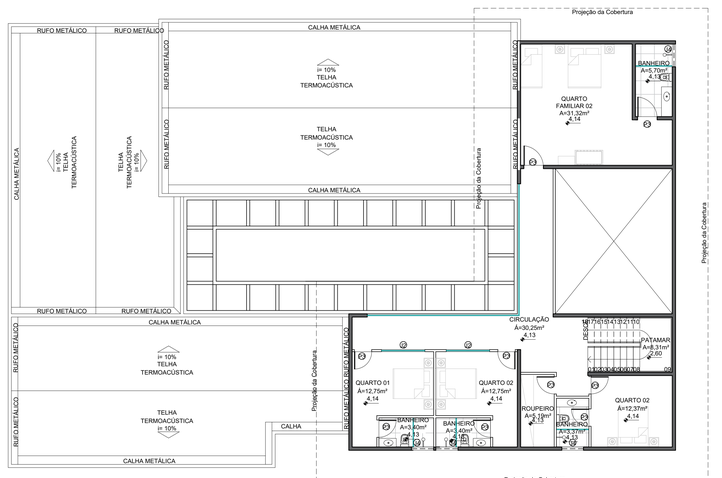

PLANTA LAYOUT 1º PAVIMENTO

ESC.: 1/75

APROVAÇÃO:

PROCESSO N.º.....

PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇAO-SEPLANH
DIRETORIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

APROVADO

EM ...../...../.....

.....

PROJETO TCC DE ARQUITETURA
APROVAÇÃO DE PROJETOS

Endereço:
AVENIDA FONTE NOVA COM AVENIDA LÚCIO REBELO COM RUA JORDELINA S. MELO, ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL 01, LOTE APM 01-A, RESIDENCIAL BARRAVENTO, GOIÂNIA - GO.

USO INSTITUCIONAL

CNAE: 8730-1/99 - Centro de Reabilitação Social com Alojamento
1 UNIDADE - 2 PAVTO

UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE ALVES FARIA
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

Autor do projeto
DISCENTE: GABRIELLA SANTIAGO DE CASTRO

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
TÉRREO + 1º PAVIMENTO

CONTEÚDO:
- PLANTA BAIXA TÉRREO
- PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
- PLANTA LAYOUT TÉRREO
- PLANTA LAYOUT 1º PAVIMENTO
- PLANTA AMPLIADA DOS SANITÁRIOS PCD
- QUADRO DE ESQUADRIAS
- QUADRO DE ÁREAS
- QUADRO DE CÁLCULO DE CAIXA DE RECARGA

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL: 1.422,33 m²			
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 648,53 m²			
I.P:	326,15 m²	Cobertura Vegetal Permeável (22,93%)	
	59,66 m²	Microareas (4,19%)	
	385,81 m²	I.P. TOTAL (27,12%)	
C.C.A.P:	5,28 m³	02	Nº DE CAIXAS

FOLHA: 2/5

DATA: 29/05/2024

DESENHO: GABRIELLA CASTRO